

**Modelo: TOKIO 50**


**Referencia: LLEDS000A012**

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo TOKIO 50, acabado en color blanco, referencia LLEDS000A012 "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 278 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 7.9 W y eficacia luminosa de 35.2 lm/W. Tensión de entrada de 100-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 44 y clasificación energética .

## Características

Material	Cuerpo de aluminio y cerco exterior de policarbonato	Fuente de luz	LED 830
Color	blanco	Potencia	7.9 W
Peso	0.1 Kg	Flujo luminoso	278 lm
Índice protección	IP 44	Eficacia luminosa	35.2 lm/W
Protección impactos	IK 02	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada	Reproducción cromática	CRI >80
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura del haz	Extensivo
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L70B50 - 50.000h
Clase de aislamiento	Clase II		

## Distribución lumínica

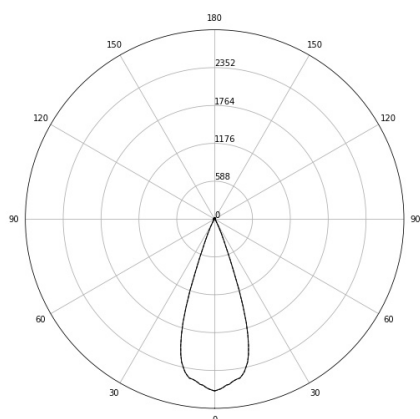

— C0-C180  
- - - C90-C270

## Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 60 x 70 mm  
Corte en techo (diámetro): 50 mm

