

Modelo: **VARIANT CIRCULAR S 600**


Referencia: **6665035830000**

Luminaria de superficie para uso en interior, modelo VARIANT CIRCULAR S 600, acabado en color blanco, referencia 6665035830000 "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 3380 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 35 W y eficacia luminosa de 96.6 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Cuerpo de chapa de acero termoesmaltada	Componente óptico	Microprismático para iluminación en oficinas
Color	blanco	Fuente de luz	LED 830
Peso	6.5 Kg	Potencia	35 W
Índice protección	IP 20	Flujo luminoso	3380 lm
IP cara vista	IP 40	Eficacia luminosa	96.6 lm/W
Protección impactos	IK 04	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Superficie	Reproducción cromática	CRI >80
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Conexión	Se realiza en clema de conexión rápida de 3 polos dentro de la luminaria. Detalle en hoja de instrucciones.	Apertura del haz	Extensivo, 86°
Tensión de entrada	220-240 Vac	Deslumbramiento	UGR <19
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B50 - 70.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++

Distribución lumínica

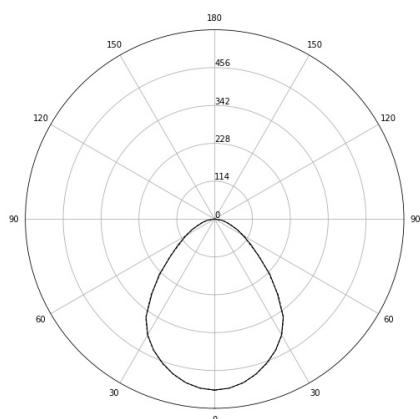

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 600 x 86 mm

