



**Modelo: ORIZOON 114W**


**Referencia: 84781088400MEOX**

Luminaria industrial para uso en interior, modelo ORIZOON 114W, acabado en color grafito texturizado, referencia 84781088400MEOX "LLEDÓ". Lámpara LED 840, flujo luminoso de 13400 lm, temperatura de color de 4000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 114 W y eficacia luminosa de 117.5 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

## Características

|                     |   |                           |   |
|---------------------|---|---------------------------|---|
| Material            | Cuerpo de acero termoestablado y en aluminio termoestablado   | Clase de aislamiento      | Clase I   |
| Color               | grafito texturizado   | Fuente de luz             | LED 840   |
| Peso                | 4.9 Kg  | Potencia                  | 114 W   |
| Índice protección   | IP 20   | Flujo luminoso            | 13400 lm  |
| Protección impactos | IK 04   | Eficacia luminosa         | 117.5 lm/W  |
| Instalación         | Superficie o suspendida   | Temperatura de color      | 4000 K  |
| Equipo electrónico  | Incluido, no regulable.   | Reproducción cromática    | CRI >80   |
| Conexión            | Se realiza en clema de conexión rápida de 3 polos dentro de la luminaria. Detalle en hoja de instrucciones. | Apertura del haz          | Intermedio  |
| Tensión de entrada  | 220-240 Vac   | Vida útil de la luminaria | (Ta 25°C): L80B50 - 100.000h<br>(Ta 35°C): L70B50 - 70.000h |
| Frecuencia nominal  | 50-60 Hz  | Clasificación energética  | A++   |


## Distribución lumínica

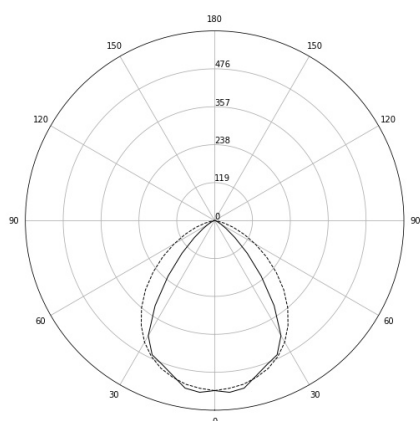

— C0-C180  
- - - C90-C270

## Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 640 x 380 x 120 mm

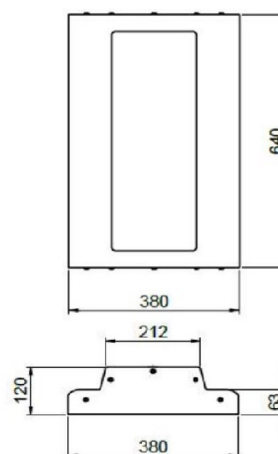



## Accesorios

|                              |                 |  |
|------------------------------|-----------------|--|
| Componentes para instalación | 8478000000010K  | Kit para instalación adosada. Pinza de 212 mm. Color gris texturizado.   |
|                              | 847800000010KBM | Kit para instalación adosada. Pinza de 212 mm. Color blanco texturizado.   |
|                              | 84780000000040K | Kit para instalación adosada. Soporte frontal para adosar a techo.   |
|                              | 84780000000050K | Kit para instalación suspendida. Cable acerado de 2 metros de longitud + unión en forma de Y 0,3 metros de altura. |
|                              | 84780000000020K | Kit para instalación adosada. Lira de 250 mm que permite giro de $\pm 50^\circ$ . Color gris texturizado.          |